

Contenedor isotérmico AF150

QUÉ ES

Contenedor isotérmico de abertura frontal, con 150 litros de capacidad.

A QUIÉNES SE DIRIGE





Sociedades de catering y operaciones de la restauración colectiva; indicado para grandes instalaciones.

PARA QUÉ SIRVE

Para el transporte a temperatura controlada de la comida en varias porciones ya sea caliente, fría o congelada.



ALOJAMIENTO DE CUBETAS GN 1/1 y submúltiplos

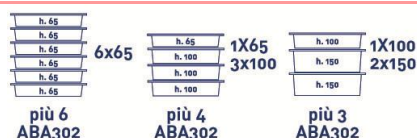

Con placa eutéctica en la primera repisa.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Excelente capacidad de carga, indicado para el transporte de grandes cantidades.
- Gran flexibilidad: usando el sistema de largueros y guías, se pueden transportar cubetas GN, bandejas EN, bandejas de pastelería y tarrinas 600 x 400 mm.
- Preparado para el uso con placas eutécticas, para prolongar el tiempo de conservación de la temperatura (caliente, fresco o congelado).
- Preparado para el uso con el sistema de activación "Puerta Activa", para prolongar indefinidamente el tiempo de transporte en caliente.
- Apilable y fácil de mover gracias a los carritos de desplazamientos, disponibles en las versiones de polietileno, de acero galvanizado y de acero inox.
- Asegura el correcto mantenimiento térmico, limitando los riesgos de proliferaciones bacterianas y conservando la calidad de los alimentos y sus propiedades organolépticas.
- Las características de isotermita reúnen los criterios de la legislación vigente (Reg. CE 852/2004 -HACCP-) y de las normas técnicas aplicables (EN12571 y Accord AFNOR AC D40-007).
- Las características de isotermita reúnen los requisitos previstos por la reglamentación ATP, el tratado internacional que regula las características de los vehículos adecuados para transportar en carretera productos perecederos. Certificado de homologación disponible a petición.
- Permite trabajar correctamente en un entorno HACCP.
- El material utilizado para la fabricación es adecuado para el contacto alimentario en toda la superficie del contenedor.
- Los criterios de diseño seguidos facilitan una correcta limpieza y la desinfección (Reg. CE 852/2004 -HACCP-), mediante chorros de agua.
- Diseñada para durar: sus prestaciones permanecen prácticamente inalteradas con la reutilización.
- Impacto medioambiental claramente inferior al derivado del uso de contenedores desechables.
- Completamente reciclable al finalizar su vida útil.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Fabricado con la tecnología del moldeado rotacional, que permite fabricar objetos sin aristas, juntas ni soldaduras y por lo tanto muy robustos y, al mismo tiempo, eficientes desde el punto de vista del mantenimiento térmico.
- Caracterizado por un sistema de cierre práctico y eficaz, compuesto por dos ganchos de cierre de material resistente al impacto y por una junta interna de la puerta fácil de desmontar.
- Provisto de manijas de sujeción integradas en acero inox, cómodas, seguras y muy funcionales.
- La puerta puede abrirse hasta 240° y es fácil de extraer, para agilizar las operaciones de lavado.
- Provisto de bisagras de material resistente a los impactos y a los esfuerzos.
- Dotado de respiradero regulable.
- Aislada con espuma poliuretánica sin CFC ni HCFC.
- Garantizada para el uso de -30° C a +100°C.

DISPONIBILIDAD


Modelo	Color	Código	Dim. externas (mm)	Dim. internas (mm)	Capacidad l	Peso Kg
AF 150	melange gris azul	A1500012	570x790x725 (h)	430 x 650 x530(h)	148	23
AF150 con guía para placa eutéctica	melange gris azul	AF1509022	570x790x725 (h)	430 x 650 x530(h)	148	23
AF150 dotado de 1 juego de largueros y 3 pares de guías	melange gris azul	AF1509025	570x790x725 (h)	430 x 650 x530(h)	148	26
Set de largueros para guías	inox	ABA250				
Par de guías de soporte	inox	ABA302				
Rejilla inox para AF150	inox	AEA012	430x650x261 (h)			3
Puerta Activa AF150 230V <i>Digital</i>	roja	3B300016	con cable			6,2
Puerta Activa AF150 230V	roja	3B300018	con cable			6,2
Cuerpo AF150*	melange gris azul	36100006F	570x790x725 (h)	430x650x530 (h)	148	21,5
Placa caliente GN 1/1	roja	PEGS0003	530X325X30(h)			4
Placa fresca GN 1/1	rosa	PEGS0001	530X325X30(h)			4
Placa congelada GN 1/1	azul	PEGS0002	530X325X30(h)			4
Carrito AF150 de polietileno	melange gris azul	THS30006	625x845x210 (h)			7
Carrito AF150 de acero galvanizado	acero galvanizado	AIB003	585x625x175 (h)			8
Carrito AF150 de acero inox	acero inox	AIA003	585x625x175 (h)			8
Certificado de homologación ATP, clase IN		AOC005				

*Para combinar con la Puerta Activa


RECAMBIOS

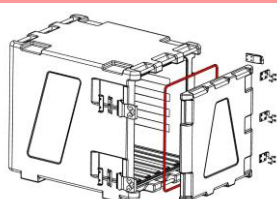


RR1027
Kit de juntas
5 ejemplares por paquete

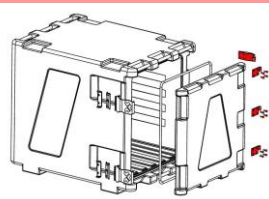

RR113
Kit de bisagra completa
2 ejemplares por paquete

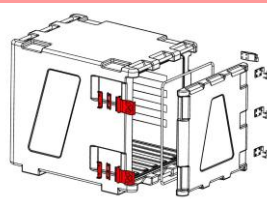

RR112
Kit de cierres completos
4 ejemplares por paquete

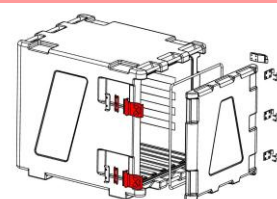

RR1004
Kit de cierres (sólo paleta)
4 ejemplares por paquete