

80x120



ATP



















Contenedor isotérmico para el transporte de productos frescos y congelados a temperatura controlada

- Indicado para cadenas de supermercados, operadores en el sector logístico, distribuidores y productos alimenticios frescos o congelados, transportadores.
- **Dimensiones externas EUROPALLET** (80x120 cm): optimiza el aprovechamiento de la superficie de carga de los vehículos.
- 1.000 litros de capacidad.
- Respeto total de la cadena del frío en todas las fases del transporte.
- Agiliza las operaciones de distribución en los puntos de venta: puede cargarse en la cámara frigorífica del centro mayorista y descargarse en el banco frigorífico del supermercado de destino.
- Transportable con medios tradicionales: con un sólo vehículo no aislado es posible transportar al mismo tiempo productos frescos, congelados y a temperatura ambiente.
- Producto con tecnología con moldeo rotacional; contenedor y puerta monobloque (sin aristas, empalmes ni soldaduras).
- Completamente reciclable al final de su vida operativa.


MATERIALES DE FABRICACIÓN

Polietileno	paredes internas y externas del contenedor y de la puerta; adecuado para el contacto alimenticio	Poliuretano	Material aislante entre las paredes del contenedor y de la puerta, sin CFC ni HCFC
Goma silicónica	junta	Nailon	ruedas
Polipropileno	bisagras	Acero inoxidable	manillas de transporte, manilla de cierre, varilla interna de la puerta
Acero galvanizado	varillas bisagras, placas de conexión, varillas bisagra, soporte ruedas		

CARACTERÍSTICAS

	<p>4 ruedas con un diámetro de 125 mm (2 fijas y 2 giratorias de las cuales una con freno). Placa de soporte ruedas integrada en el contenedor.</p>		<p>Palé con bastidor galvanizado de 6 pies de 120 mm de altura. Alternativamente, es posible introducir de 4 pies en acero galvanizado de 120mm de altura.</p>
	<p>4 sedes para el alojamiento de rejillas colocadas a 385/785/1185/1250mm del fondo del contenedor. Rejillas disponibles a petición.</p>		<p>Portador de fichas (si se solicita) para la identificación del contenido o del destino. Adecuado para documentos con formato A5.</p>
	<p>Manilla de cierre en acero inoxidable con tecla para desbloqueo.</p>		<p>Manilla preparada para el uso del sistema antimanipulación.</p>
	<p>Placas eutécticas fresco y congelado, para aumentar las prestaciones del mantenimiento térmico con el tiempo (si se solicita).</p>		<p>Temperatura interna controlable gracias al termómetro que se puede colocar en la puerta (si se solicita).</p>
	<p>Disponible (si se solicita) un registrador de datos USB para registrar los datos de temperatura durante el transporte.</p>		<p>Ranurados internos para favorecer una buena circulación del aire.</p>
	<p>Puerta abrible hasta 270° con tope de puerta con lengüeta.</p>		<p>Junta de estanqueidad de la puerta fácilmente desmontable.</p>
	<p>Sistema de bisagras con perno doble. Mejor estabilidad de la puerta con el tiempo.</p>		<p>Varilla en acero inoxidable con 2 ganchos integrada en el interior de la puerta.</p>
	<p>Estructura monobloque, sin aristas, uniones ni soldaduras.</p>		<p>Aislamiento con espuma poliuretánica sin CFC ni HCFC.</p>
<p>K</p>	<p>Coefficiente global de transmisión térmica: K=0,32 W/m²K</p>	<p>°C</p>	<p>Garantizado para el uso: de -30° a +100°C.</p>

DATOS TÉCNICOS

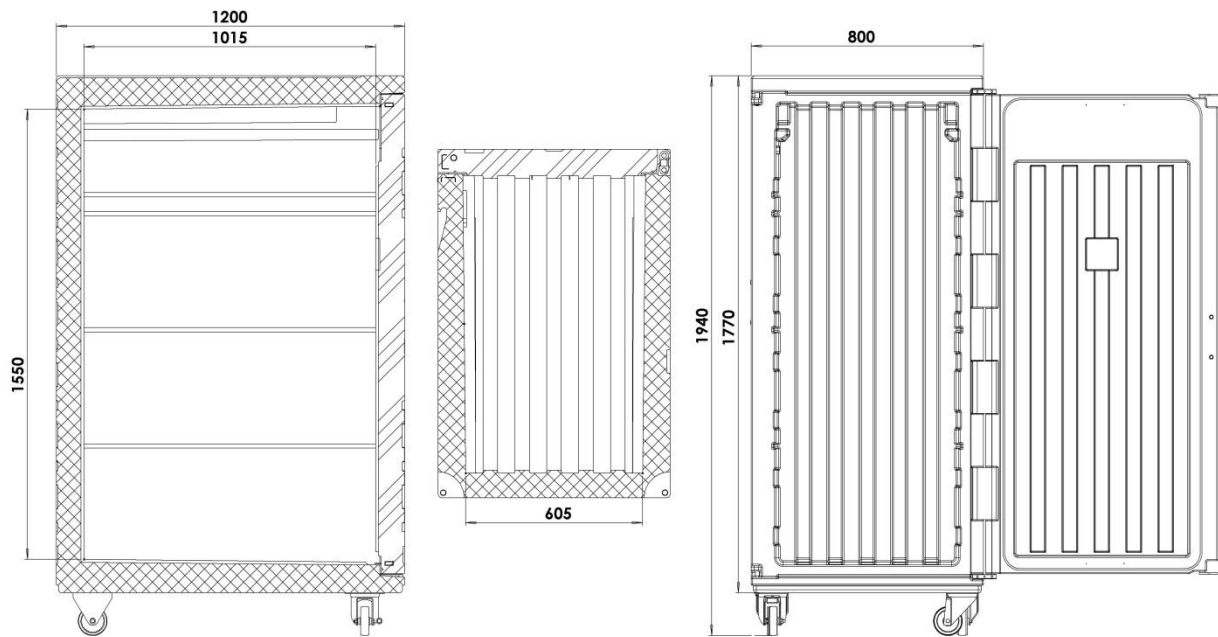

Modelo	Código	Color	Dim. externas (mm)	Dim. internas (mm)	Capacidad l	Peso Kg
Cargo 1000EU con ruedas diám.125	10000001EU	mezcla gris azul	800x1200xh1940	605x1015xh1550	1000	130
Cargo 1000EU paletizado	10000002EU	mezcla gris azul	800x1200xh1900	605x1015xh1550	1000	155
Portador de fichas	AMC101	transparente	173xh200	148xh210 -A5-		
Rejilla en acero inoxidable	AEA023	inoxidable	647x990xh16			5
Placa eutéctica Fresco +3°C - 2 x Cargo -	PE900001	rosa	600x487xh50			10
Placa eutéctica Congelado - 21°C - 2 x Cargo -	PE900002	azul	600x487xh50			10
Registrador de datos USB	AFG002		80x33xh14			
Certificación de homologación ATP clase IR	AOA010/C					
Certificación de homologación ATP clase RRCX	AOB010/C					



Via Savigliano 34 - 12030 Monasterolo di Savigliano (CN)
 Tel. +39 0172812600 - Fax +39 017285991 - info@melform.com
 GPS: Lat 44.681363 - Long 7.624809
www.melform.com