


# Placas eutécticas Cargo

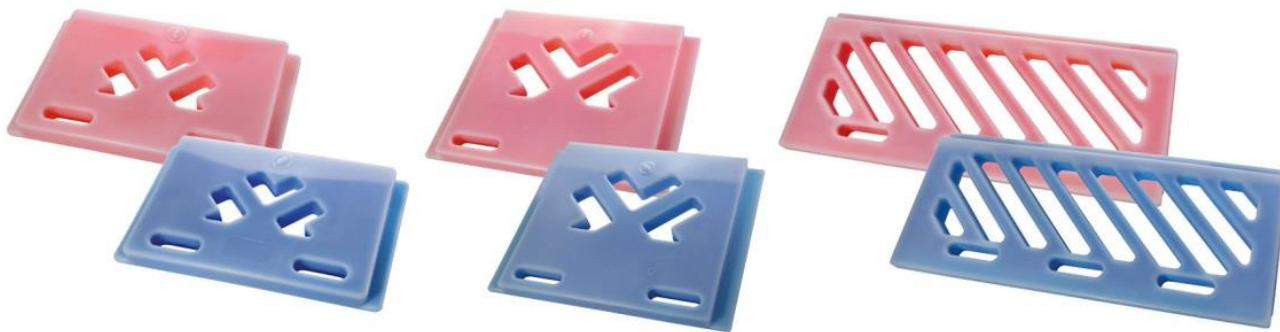

## QUÉ SON

Sistemas de activación para contenedores isotérmicos.

## A QUIÉNES SE DIRIGEN

Cadenas de supermercados, operadores en el sector logístico, distribuidores y fabricantes de productos alimentarios refrigerados y congelados, transportistas.

## PARA QUÉ SIRVEN

Para conservar durante más tiempo la temperatura de los productos perecederos frescos y congelados.



## VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Actúan de acumuladores de energía térmica, que desprenden durante el transporte, permitiendo prolongar el tiempo de mantenimiento de la temperatura de los productos perecederos.
- Especialmente indicadas en caso de no utilizar los contenedores a plena carga.
- Disponibles en dos versiones:
  - **Placa Fresca:** con temperatura eutéctica de +3°C, para el transporte en fresco.
  - **Placa Congelado:** con temperatura eutéctica de -21°C, para el transporte de alimentos congelados.
- Se adaptan al uso dentro de los contenedores Cargo 370/500/780/900/1000EU/1300.
- Fáciles de preparar para el uso:
  - La placa fresca debe congelarse a al menos -10°C.
  - La placa de congelado debe congelarse a -30°C.
- No necesitan alimentación eléctrica para su funcionamiento.
- Gracias a las excelentes propiedades eutécticas, mantienen durante mucho tiempo los productos perecederos a su temperatura óptima de conservación.
- Aseguran el correcto mantenimiento térmico, limitando los riesgos de proliferaciones bacterianas y conservando la calidad de los alimentos y sus propiedades organolépticas.
- Las características de isoterminia reúnen los criterios de la legislación vigente (Reg. CE 852/2004 -HACCP-) y de las normas técnicas aplicables (EN12571 y Accord AFNOR AC D40-007).
- Permiten trabajar correctamente en un entorno HACCP.
- El material utilizado para la fabricación es adecuado para el contacto alimentario.
- El contenido eutéctico de las placas es atóxico: máxima seguridad también en caso de contacto accidental con la comida.
- Los criterios de diseño seguidos facilitan la limpieza y la desinfección (Reg. CE 852/2004 -HACCP-).
- Diseñadas para durar: sus prestaciones permanecen prácticamente inalteradas con la reutilización.
- Completamente reciclables al finalizar su vida útil.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Dotadas de cómodas asas de sujeción.
  - Energía térmica desprendida por la placa eutéctica de fresco Cargo 370/500/780: 470 Wh.
  - Energía térmica desprendida por la placa eutéctica de congelado Cargo 370/500/780: 450 Wh.
  - Energía térmica desprendida por la placa eutéctica de fresco Cargo 900/1000EU: 690 Wh.
  - Energía térmica desprendida por la placa eutéctica de congelado Cargo 900/1000EU: 665 Wh.
  - Energía térmica desprendida por la placa eutéctica de fresco Cargo 1300: 395 Wh.
  - Energía térmica desprendida por la placa eutéctica de congelado Cargo 1300: 380 Wh.
- *Advertencias: el tiempo de acondicionamiento de las placas de frío y congelación depende de la potencia refrigerante útil del sistema de refrigeración utilizado.*
- *Por ejemplo: para acondicionar n. 10 placas eutécticas Cargo 370/500/780 de fresco (a -10°C) o de congelado (-30°C) con una potencia refrigerante útil de 1000W, se necesitan unas 7 horas.*
- *Por ejemplo: para acondicionar n. 10 placas eutécticas Cargo 900/1000EU de frío (a -10°C) o de congelación (a -30°C) con una potencia refrigerante útil de 1000W, se necesitan unas 10 horas.*
- *Por ejemplo: para acondicionar n. 10 placas eutécticas Cargo 1300 de frío (a -10°C) o de congelación (a -30°C) con una potencia refrigerante útil de 1000W, se necesitan unas 6 horas.*
- *Es importante posicionar las placas procurando separarlas entre sí, de modo que el aire frío pueda llegar a todas sus partes, permitiendo un acondicionamiento más rápido y uniforme (por ej. utilizando un bastidor con guías).*
- Garantizadas para el uso de -30° a +85°C.

## DISPONIBILIDAD

Modelo	Color	Código	Dim. externas (mm)	Dim. internas (mm)	Capacidad l	Peso Kg
Placa eutéctica Fresco +3°C <b>Cargo 370/500/780</b> (2 x Cargo)	rosa	PE500001	545x325x57h			6,8
Placa eutéctica Congelado 21°C <b>Cargo 370/500/780</b> (2 x Cargo)	azul	PE500002	545x325x57h			6,8
Placa eutéctica Fresco +3°C <b>Cargo 900/1000EU</b> (2 x Cargo)	rosa	PE900001	600x487x50h			10,1
Placa eutéctica Congelado -21°C <b>Cargo 900/1000EU</b> (2 x Cargo)	azul	PE900002	600x487x50h			10,1
Placa eutéctica Fresco +3°C <b>Cargo 1300</b> (3 x Cargo)	rosa	PE110001	835x353x45h			7,3
Placa eutéctica Congelado -21°C <b>Cargo 1300</b> (3 x Cargo)	azul	PE110002	835x353x45h			7,3